


ABRIS

**Cycles
Fumeurs**

**Multifonctions
Voyageurs - Bus**

**Caisse
Caddies**

**Conteneurs
Passages couverts**



Abris cycles



Modulo
Milan
Province
Voûte
Box Berlin
Voûte sécurisé
Demi-lune
Conviviale®
Éco
XXL

Un abri cycles . . .



*est un moyen très efficace
pour soutenir la mobilité
verte et la mobilité tout
court.*

*Il sécurise et protège
les vélos et les motos,
rassure et valorise
leur propriétaire.*

En route . . .

NOUVEAUTÉ

Cet abri aux finitions simples et soignées offre une allure dynamique avec sa toiture légèrement courbée et ses traverses de toiture en aluminium anodisé.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2100 x profondeur 1985 mm.

Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : pose par scellement direct.



EN OPTION :

Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 74.



■ Réf. 529170 + 209147

Abri vélos « tout-en-un » initial - Larg. 2500 mm (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529170
Abri vélos « tout-en-un » - Larg. 5000 mm (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529171
Abri vélos « tout-en-un » complémentaire - Larg. 2500 mm (complémentaire + bardage de fond)	529172
Option	
Accroche motos	209147

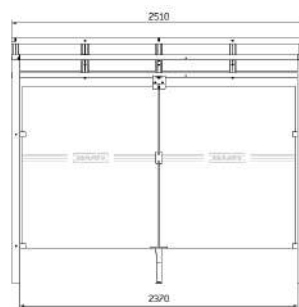

Réf. 529171 + 204017



Cet abri présente un excellent rapport qualité prix, sans négliger pour autant son esthétisme.





Réf. 529170 + 207546

EN
SAVOIR
+

Un abri très efficace, un design d'avant-garde



**EN
SAVOIR
+**

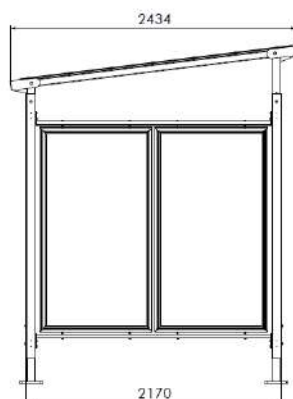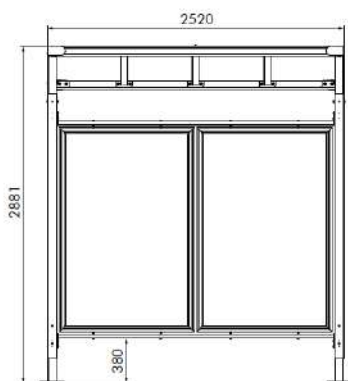

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm.

Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tube acier 60 x 60 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, longueur 2500 mm.

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Coupe-vent de toiture : tôle pour face arrière ou côtés, sérigraphie non fournie.

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529255
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529256
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529257
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529258

Options

Bardage latéral (1 côté)	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Coupe-vent* de toiture latéral (la paire)	529252
Coupe-vent* de toiture face arrière - abri initial	529158
Coupe-vent* de toiture face arrière - abri complémentaire	529159
Signalétique symbole "vélo" (la paire)	529403

*Sérigraphie non fournie

Photos non contractuelles



AVEC BARDAGES POLYCARBONATE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux roues.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.



Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

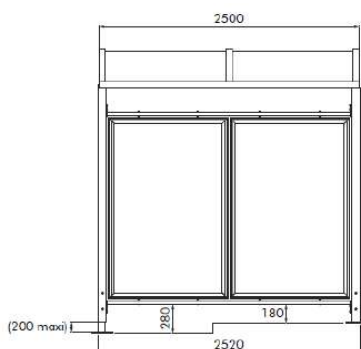

	Version standard	Version éclairage LED intégré
Abri vélos initial (sans bardage)	529040	529040L
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529041	529041L
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529050	-
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529374	-

Options

Bardage latéral (1 côté)	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048

Photos non contractuelles

ABRI VÉLOS ET MOTOS VOÛTE "L"

L'abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne protection à tout type de deux roues grâce à sa profondeur proche des 3 mètres.

Dimensions : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm.

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).



Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage)	529080
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529081
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529082
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529083
Options	
Bardage latéral (1 côté)	529084
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048
Option éclairage LED	509041



■ Réf. 529082

EN
SAVOIR
+

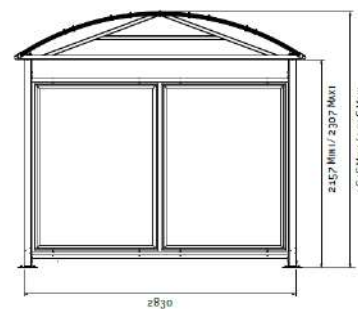

Réf. 529082 + 204719



Cet abri présente une profondeur adaptée pour le stationnement des vélos, scooters et motos.



Photos non contractuelles

Du verre pour plus de clarté et d'esthétisme

L'abri vélos Voûte est proposé avec des bardages en verre pour plus de clarté et d'esthétisme.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur.

EN OPTION :

Bardages latéraux : verre sécurisé épaisseur 8 mm.

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.



■ Réf. 529022

EN
SAVOIR
+

	Pieds fixes sur platines	Pieds réglables sur platines
Abri vélos initial avec bardages de fond	529020	529024
Abri vélos complémentaire avec bardages de fond	529021	529025
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529022	-
Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529023	-

Option

Bardage latéral verre Sécurit® (1 côté)	529026	529027
---	--------	--------



ABRI VÉLOS VOÛTE "M" AVEC BARDAGES EN VERRE



LES
PRODUITS

Les bardages en verre de cet abri offrent une totale transparence pour plus de clarté et une parfaite visibilité au travers.



Réf. 529022 + 204719

Photos non contractuelles

NOUVEAUTÉ

Ce double box à vélo offre une solution de stationnement individuel et sécurisé pour les deux-roues, avec un maximum de confort et des rangements pour les accessoires du cycliste.

Dimensions : largeur 1818 x hauteur 1447 x profondeur 2056 mm.

Structure : en tôle galvanisée.

Portes : grillage carré fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre, finition acier galva ou peint sur galva. Verrouillage de la porte par cadenas (non fourni). Ouverte et fermeture des portes à l'aide d'un vérin.

Finition : peint en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 10). **Extension :** module complémentaire 2 places, largeur 1897 mm.

Fixation : sur platines par goujons d'encrage (non fournis), trous Ø 9 mm.

EN OPTION :

Plaque pour porte : largeur 400 x hauteur 300 mm en tôle épaisseur 1,5 mm, peint sur galva.

Rail au sol : finition galva.





■ Réf. 529450 + 529454 + 529455

	Portes en galva	Porte peintes
Module initial 2 places	529450	529451
Module complémentaire 2 places	529452	529453

Options

Plaque pour porte (la paire)	529454
Rail au sol (la paire)	529455

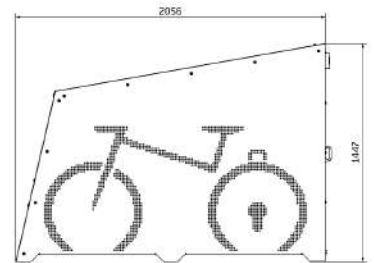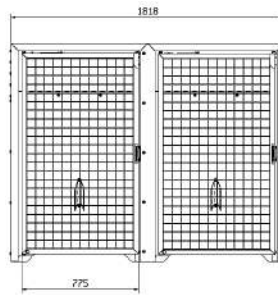



En option, un rail permet de guider les roues du vélo jusqu'au fond de l'abri, dans l'emplacement prévu pour son maintien en position debout.



EN
SAVOIR
+

La solution efficace pour réduire le risque de vol



Solution efficace pour
réduire le risque de vol

2 finitions du grillage

2 types de fermeture

Module initial - grillage galva



Module initial - grillage peint



Module complémentaire - grillage galva



Module complémentaire - grillage peint



La solution efficace pour réduire le risque de vol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions module initial : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm
- > Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm
- > Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion
- > Bardages de fond et latéraux : grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier
- > Double porte : partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture des portes de l'intérieur sans clés. Maintien des portes en position ouverte et fermée par loquets et sabots



Réf. 529091 + 529093

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

OPTION

- > Éclairage LED : alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)



RÉFÉRENCES

	Module Initial	Module Complémentaire
Abri cycles voûte sécurisé - fermeture clé européenne		
Abri cycles Voûte sécurisé avec bardages et portes - grillage en galva	529090	529092
Abri cycles Voûte sécurisé avec bardages et portes - grillage peint	529091	529093
Abri cycles voûte sécurisé - fermeture par digicode		
Abri cycles Voûte sécurisé avec bardages et portes - grillage en galva	529090D	529092D
Abri cycles Voûte sécurisé avec bardages et portes - grillage peint	529091D	529093D
Option éclairage LED	509041	

FINITION PEINTURE

- > Structure : peint sur galva selon nos coloris
- > Grillage : galva ou peint sur galva

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Galva
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten	

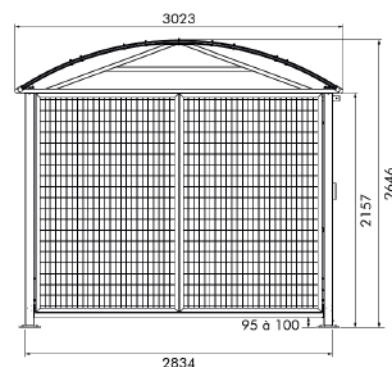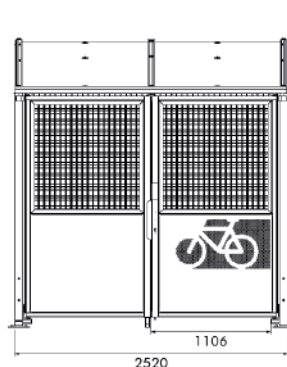


EN
SAVOIR
+



Photos non contractuelles

Réf. 529090



Photos non contractuelles

Abri vélos motos Voûte sécurisé XL

La solution extra large contre le risque de vol

Protection et confort d'utilisation pour cet abri extra large pouvant accueillir vélos et deux roues motorisés.

Dimensions : largeur 6250 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages : grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva.

Simple porte : partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture de la porte de l'intérieur sans clés. Maintien de la porte en position ouverte et fermée par loquets et sabots.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.



	Grillage en galva	Grillage peint
Abri vélos initial avec bardages et portes fermeture clé européenne	529095	529096
Abri vélos initial avec bardages et portes fermeture par digicode	529095D	529096D

Option éclairage LED	509041
----------------------	--------




■ Réf. 529096

EN
SAVOIR
+

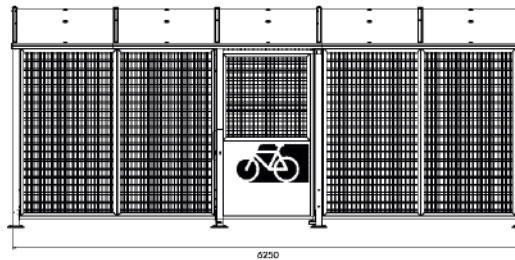

La porte centrale permet une distribution à droite et à gauche des stationnements pour deux roues.

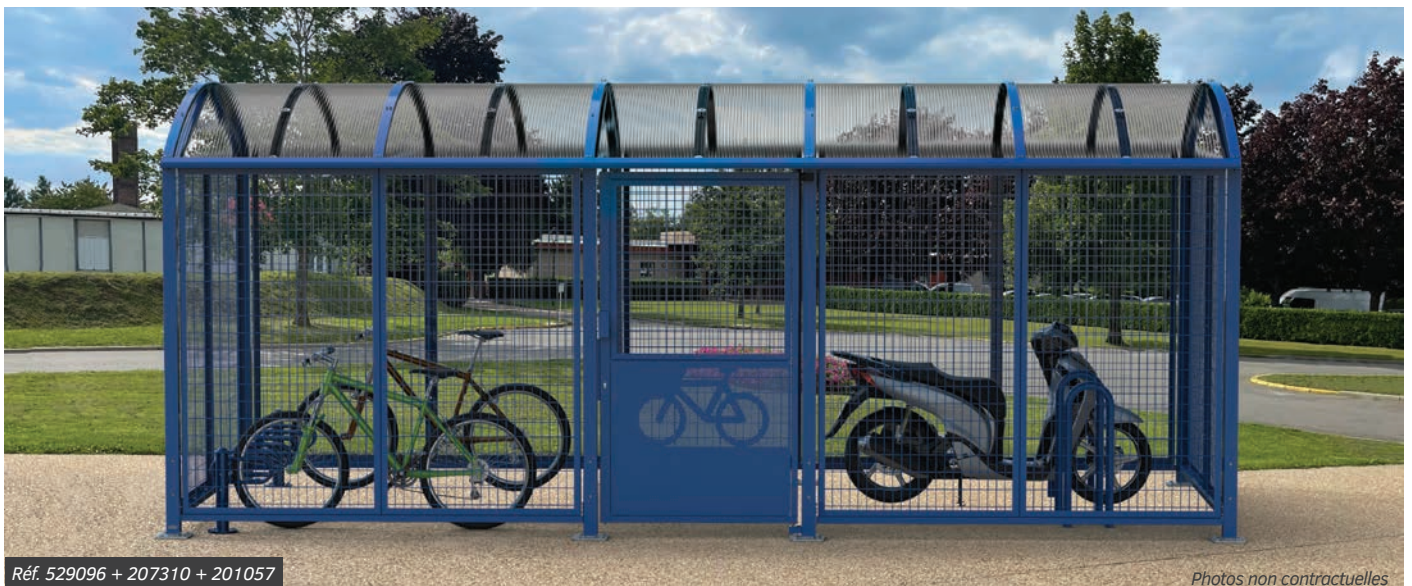

Réf. 529096 + 207310 + 201057

Photos non contractuelles



Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

Dimensions : largeur 2800 x hauteur 2040 x profondeur 2465 mm.

Structure : poteaux en tubes acier fixés par vis sur inserts.

Toiture : traverses en tubes acier fixés par vis sur inserts, gouttière en profilé aluminium, voûte alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2800 mm.

Bardages latéraux : polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.

Version avec range vélos : 6 places en tube acier $\varnothing$ 22 mm (fourni), fixé sur les traverses par vis inox fournies.

Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages latéraux supérieurs : demi cercles en polycarbonate fumé (la paire).





EN
SAVOIR
+

Abri vélos initial	529030
Abri vélos complémentaire	529031
Abri vélos initial sans range vélo	529036
Abri vélos complémentaire sans range vélo	529037
Option demi cercles latéraux supérieurs (la paire)	529032

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

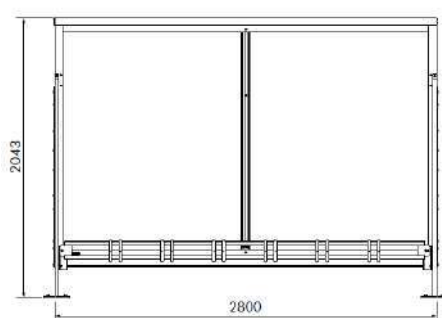

Photos non contractuelles



La solution clé
en main pour
cet abri livré
avec son range
vélos intégré
et ses bardages
latéraux.

Le mariage de l'élégance et de la robustesse



**EN
SAVOIR
+**



Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

Dimensions : largeur 2700 x hauteur 2097 x profondeur 2323 mm.

Structure : poteaux en acier 100 x 60 mm.

Toiture : traverses en tubes acier 50 x 30 mm, panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.



Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 1300 mm.

Fixation : scellement direct, pieds réglables en hauteur.

EN OPTION : Bardages de fond et latéraux : cadre alu et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

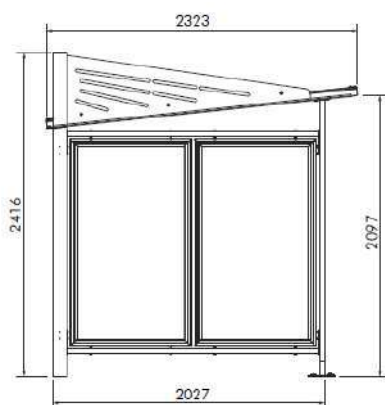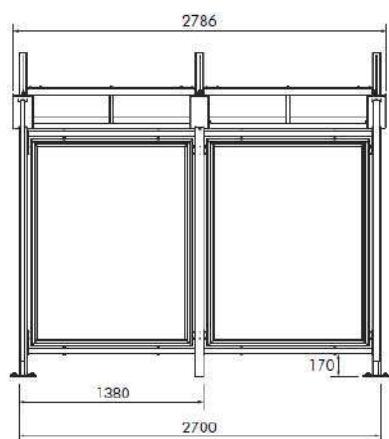

Abri vélos initial (sans bardage)	529610
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529611
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardage de fond + bardages latéraux)	529613
Abri vélos « tout-en-un » (initial + 2 complémentaires + bardages de fond + bardages latéraux)	529614

Options

Bardages latéraux (la paire)	529616
Bardage de fond - abri initial	529615
Bardage de fond - abri complémentaire	529617

Photos non contractuelles

Le choix d'une identité visuelle marquante



La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs.

Dimensions : largeur 2726 x hauteur 2350 x profondeur 2253 mm.

Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Inox brossé.

Structure : poteaux en tube aluminium $\varnothing$ 76 mm.

Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm, gouttières en profilé aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2613 mm.

Support vélos : 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri (fourni).


Fixation : scellement direct.

EN OPTION :


Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Collier de serrage : indispensable pour fixer les bardages latéraux et de fond.

				
	City	Agora	Boule	Inox brossé
Abri vélos initial (sans bardage)	529120	529121	529122	529125
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529140			
Abri vélos « tout-en-un » (Initial + range vélos 6 places + bardage de fond + bardages latéraux + colliers de fixation)	529160	529161	529162	529164
Options				
Bardages latéraux (la paire)	529150			
Bardage de fond	529151			
Collier de serrage des bardages	207000			

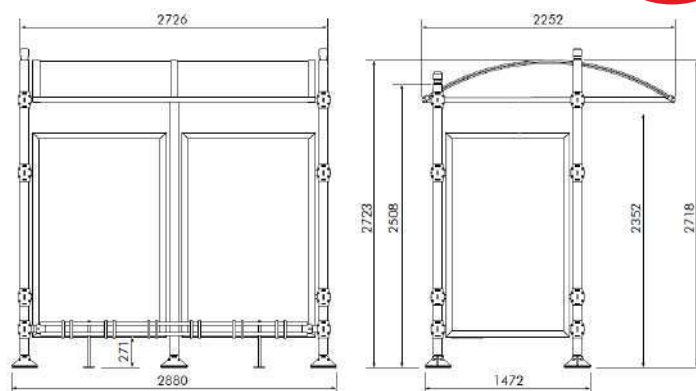

Photos non contractuelles



Un abri simple et bon marché, qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.



Dimensions : largeur 2453 x hauteur 2150 x profondeur 1976 mm.
Structure : profilés tubulaires $\varnothing$ 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
Extension : module complémentaire, largeur 2397 mm.
Fixation : pose par scellement direct.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.



Abri vélos initial (sans bardage)	529260
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529261
Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages latéraux + bardage de fond)	529265
Options	
Bardages latéraux (la paire)	529270
Bardage de fond	529271

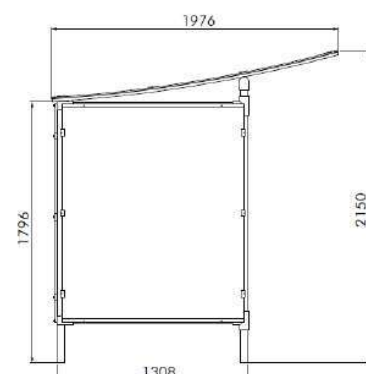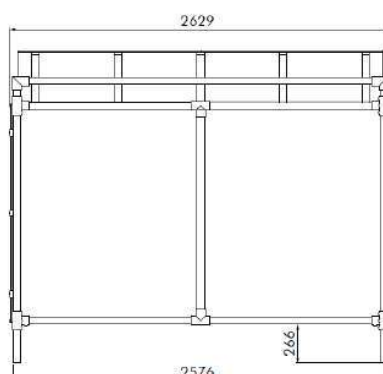

Photos non contractuelles

Un maximum d'espace pour un maximum de cycles

Un abri naturellement surdimensionné et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.

Dimensions : largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm.

Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.

Toiture : traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10).

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm.

Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Large choix de supports et appuis vélos





■ Réf. 529070 + 207320 + 201051

EN
SAVOIR
+

Abri vélos initial (sans bardage)	529070
Abri vélos complémentaire (sans bardage)	529071

Options

Bardage latéral (1 côté)	529073
Bardage de fond - abri initial	529074
Bardage de fond - abri complémentaire	529075

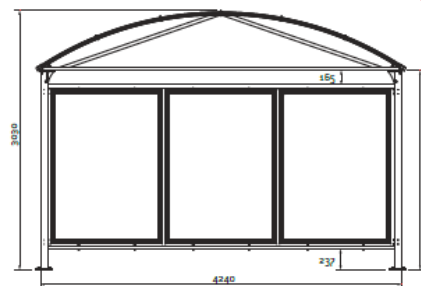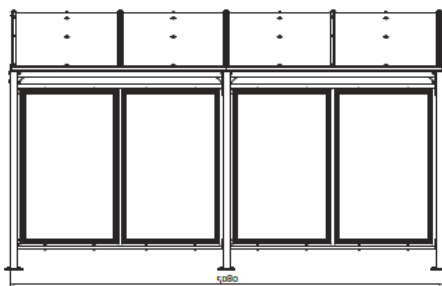


Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.



Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

Photos non contractuelles

Abris fumeurs



**Modulo
Milan
Voûte
Eco**

Un abri fumeurs . .

✓ *Évite aux collaborateurs et aux clients de mauvais « coups de froid »,*



✓ *Préserve les non-fumeurs des odeurs incommodantes,*

✓ *Empêche les attroupements aux entrées d'entreprises,*

✓ *Abolit les trottoirs « cendrier »*

✓ . . .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2500 ou 5000 mm
- > Profondeur : 1990 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme



Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

OPTIONS

- > Coupe-vent latéraux (la paire)
- > Assis-debout
- > Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)





Réf. 529570

**EN
SAVOIR
+**

RÉFÉRENCES

	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant
Long. 2500 mm	529570	529572
Long. 5000 mm	529571	529573
Options		
Coupe-vent latéraux (la paire)	529679	
Assis-debout	209147	
Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)	529401	

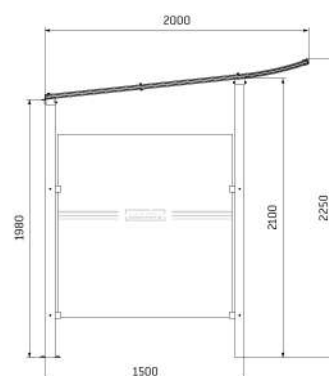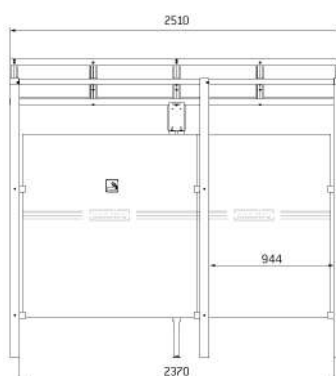

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten



Coupe-vent latéraux (la paire)
Réf. 529579



Photos non contractuelles

Une protection efficace et un design d'avant-garde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm)
- > Profondeur totale : 1824 mm
- > Hauteur totale : 2606 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier 60 x 60 mm
- > Toiture : panneau en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture latéral (la paire) et face avant
- > Assis-debout
- > Banc/tablette
- > Autocollant blanc du symbole "cigarette"
- > Autocollant blanc du texte "ESPACE FUMEURS"



RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Abri fumeurs Milan	529405	529406
OPTIONS		
Coupe-vent* de toiture latéral - la paire	529407	
Coupe-vent* de toiture face avant	529408	529409
Assis-debout	209147	
Banc/tablette	209116	
Autocollant du symbole "cigarette" - la paire	529401	
Autocollant du texte "ESPACE FUMEURS"	529402	

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris
- > Existe en monochrome ou bicolore

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten

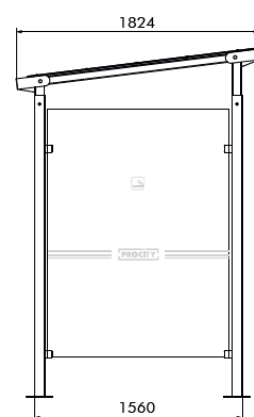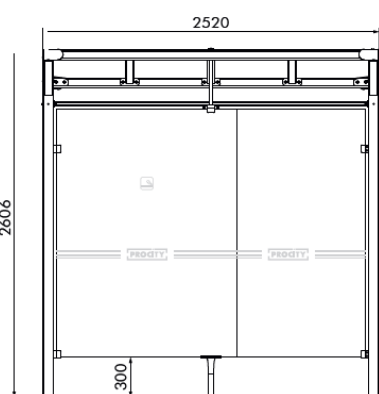
**EN
SAVOIR
+**


Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

- > Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm)
- > Profondeur totale : 1560 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
- > Hauteur : 2540 mm

Toiture

- > Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm, traité anti-UV

Bardages

- > Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée pour un remplacement aisé en cas de vandalisme



Lg 5000 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines

OPTIONS



- > Coupe vent de toiture (la paire)
- > Éclairage LED, 220V
- > Assis-debout
- > Banc/tablette



Lg 2500 mm avec option banc/tablette

RÉFÉRENCES



Long. 2500 mm	529370
Long. 5000 mm	529371
Options	
Coupe-vent de toiture (la paire)	529054
Éclairage LED, 220V	509041
Assis-debout	209147
Banc/tablette	209116

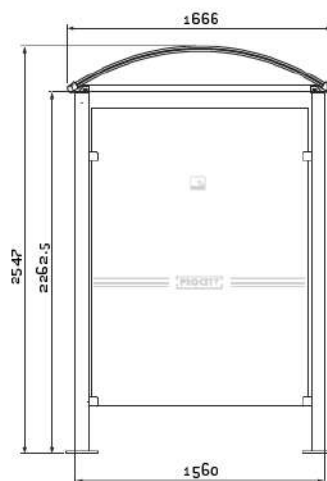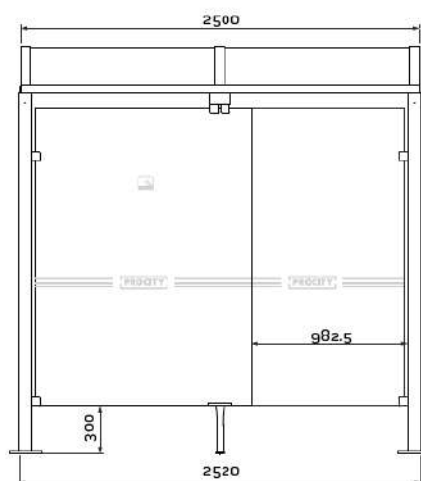

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Coupe-vent de toiture

Photos non contractuelles

La protection maximale au meilleur prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

- > Longueur totale : 2506 mm
- > Profondeur totale : 2011 mm
- > Structure en tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox
- > Hauteur : 2375 mm

Toiture et bardages

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traités anti-UV



EN
SAVOIR
+



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines



RÉFÉRENCE

Abri fumeurs Éco	529380
------------------	--------

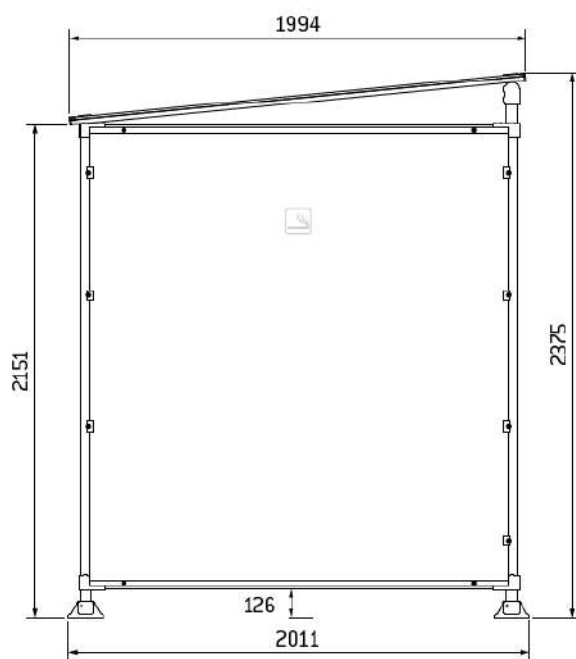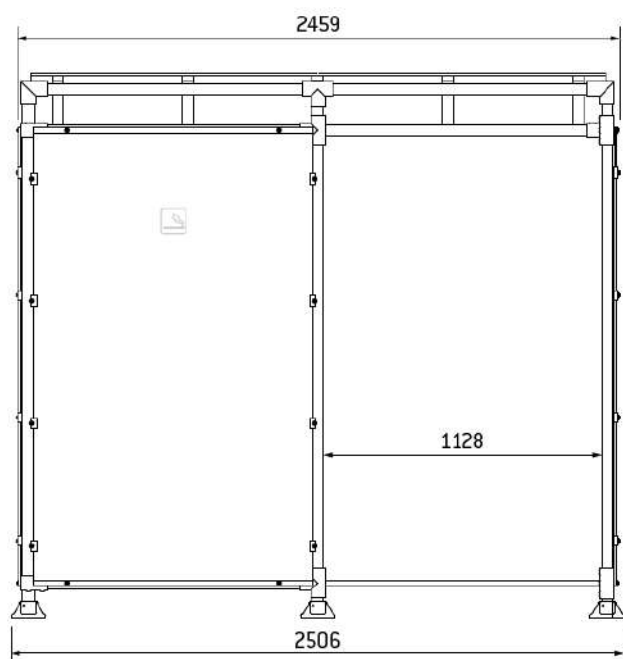


FINITION PEINTURE

- > Aluminium anodisé



Anodisé



Photos non contractuelles

Abris multifonctions



Voûte
Voûte XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :
largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses et gouttières en aluminium 50 x 30 mm, peintes selon nos coloris
Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
- > Éclairage LED (pour version éclairage LED intégré) : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation sur réseau électrique 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)
- > Pieds réglables en hauteur

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Livré à plat, à monter soi-même
- > Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV
Bardage latéral (pour un côté) : Lg 959 x Ht 1740, épaisseur 23 mm
Bardage de fond : Lg 1150 x Ht 1740, épaisseur 23 mm
- > Supports et appuis cycles


RÉFÉRENCES

	Version standard	Version éclairage LED intégré
Abri MF initial (sans bardage)	529040	529040L
Abri MF complémentaire (sans bardage)	529041	529041L
Abri MF "tout-en-un" (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	529050	-
Abri MF "tout-en-un" (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	529374	-


Options	
Bardage latéral (1 côté)	529042
Bardage de fond - abri initial	529043
Bardage de fond - abri complémentaire	529048

FINITION PEINTURE



- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris

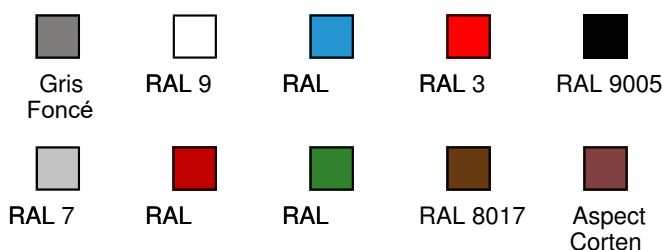

EN
SAVOIR
+

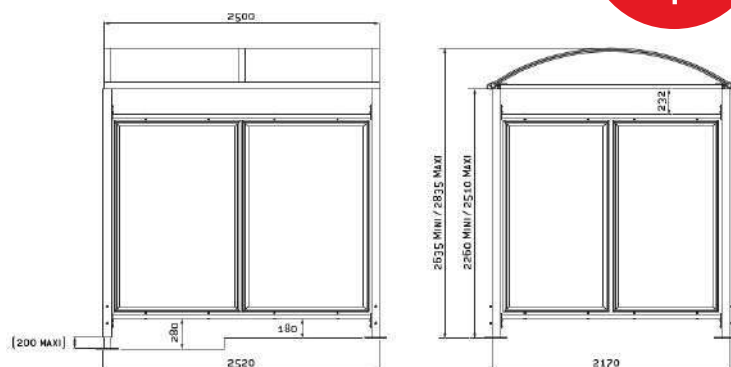

PLAN DE SCELLEMENT

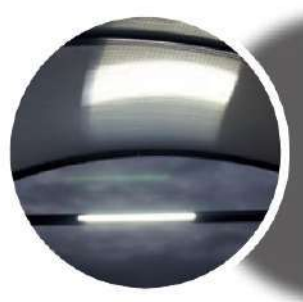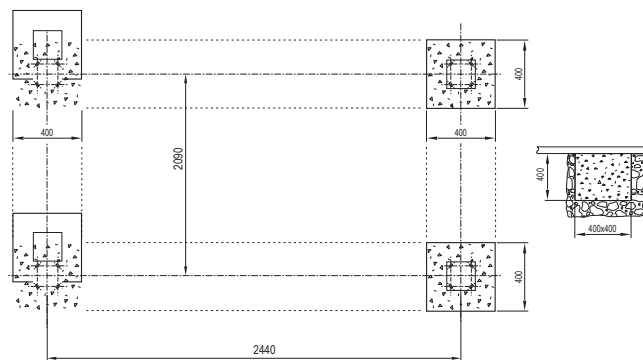

Option éclairage LED,
intégrée à la structure

Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :
largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses et gouttières en aluminium 50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- > Supports et appuis cycles

RÉFÉRENCES




Abri MF initial (sans bardage)	529070
Abri MF complémentaire (sans bardage)	529071

Options	
Bardage latéral (1 côté)	529073
Bardage de fond - abri initial	529074
Bardage de fond - abri complémentaire	529075


Cet abri offre un gros volume de stockage pour une protection extra large.

FINITION PEINTURE

- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris
- > (Autres RAL disponibles sur demande)

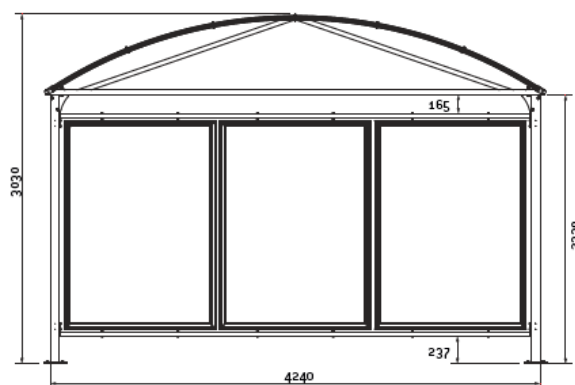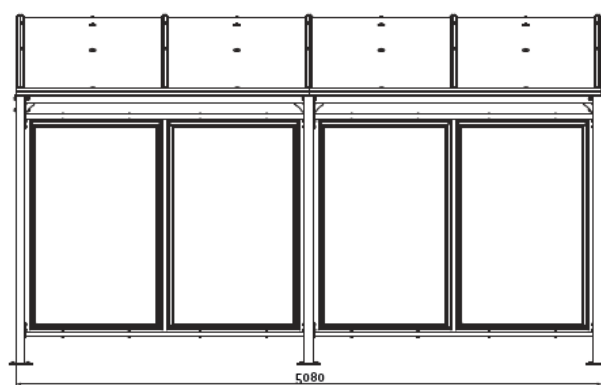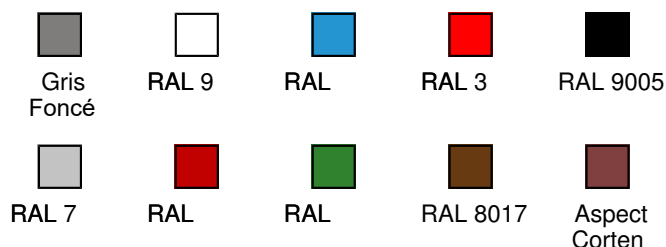

PLAN DE SCELLEMENT

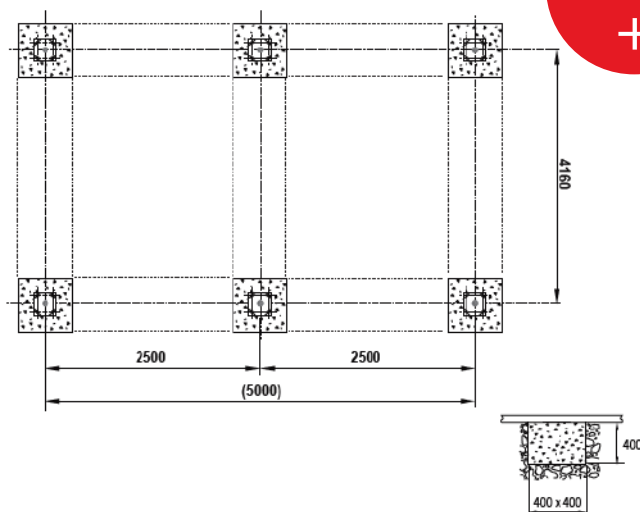

Photos non contractuelles

Abris voyageurs Stations bus

Invitation au voyage



Milan
Kub
Province
Voûte
Venise
Conviviale
Conviviale bardages acier

Un bel abris voyageurs

*apporte du confort aux usagers
et il embellit l'espace public.*

*Grâce à lui, un simple arrêt
peut devenir une invitation
au voyage,
incitant ainsi à profiter des
transports en commun.*



Bon voyage . . .

ABRI VOYAGEURS MILAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1600 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 2275 mm - maxi 2480 mm
- > Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités anti-UV
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, 3 traverses en tube acier galvanisé 60 x 40 mm
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1710 x 1200 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture :
 - latéral (la paire - Réf. 529407)
 - face avant : lg 2500 mm (Réf. 529408) & lg 5000 mm (Réf. 529409)
- > Assis debout* (Réf. 209147)

*Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" à in de ne pas en bloquer l'ouverture

RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Sans bardage latéral	529238	529239
Avec 1 bardage	529240	529241
Avec bardages à gauche et à droite	529242	529243
Avec 1 vitrine "2000" à gauche et 1 bardage à droite	529246	529247
Avec 1 caisson lumineux à gauche et 1 bardage à droite	529230	529231

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Réf. 529242



Réf. 529243+529409 / +529409

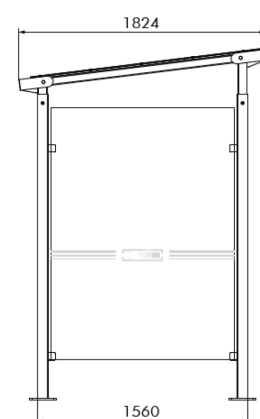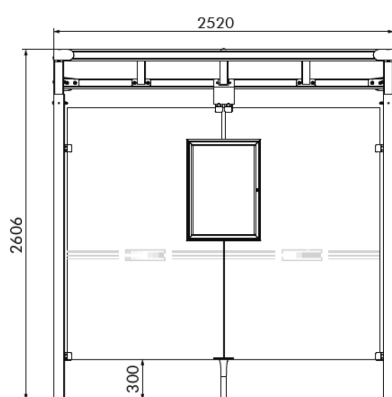

Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS MILAN

Modèles disponibles



Sans bardage latéral

Long. 2500 mm sans bardage latéral	529238
Long. 5000 mm sans bardage latéral	529239

Avec bardages latéraux

Long. 2500 mm avec un bardage latéral	529240
Long. 2500 mm avec deux bardages latéraux	529242
Long. 5000 mm avec un bardage latéral	529241
Long. 5000 mm avec deux bardages latéraux	529243

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529246
Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529247


Avec caisson d'affichage lumineux

Long. 2500 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral	529230
Long. 5000 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral	529231

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option

Coupe-vent latéraux (la paire)
529407

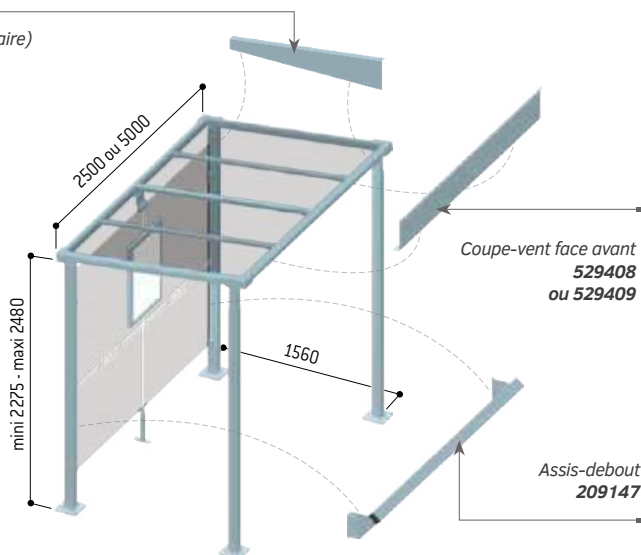

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

* Sérigraphie non fournie

Produits complémentaires

Retrouvez
nos totems
page 56



Réf. 229445

Retrouvez
nos assis-debout
page 57



Réf. 209184

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113



Réf. 209081

Photos non contractuelles

EN
SAVOIR
+

Coupe-vent de toiture*



Réf. 529407 + 529408

Assis-debout



Réf. 209147

ABRI VOYAGEURS KUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1550 mm
- > Hauteur : 2450 mm
- > Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm
- > Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm
- > Toiture : polycarbonate ép. 8 mm protection, traité anti-UV
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® ép. 8 mm
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Vitrine d'information : 1860 x 1310 mm



Réf. 306710
+ assis-debout vendu séparément (306721)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct



RÉFÉRENCES

Sans bardage latéral	306710
Avec deux bardages latéraux	306711
Avec une vitrine à gauche et un bardage latéral à droite	306712

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine afin de ne pas en bloquer l'ouverture.



Réf. 306711

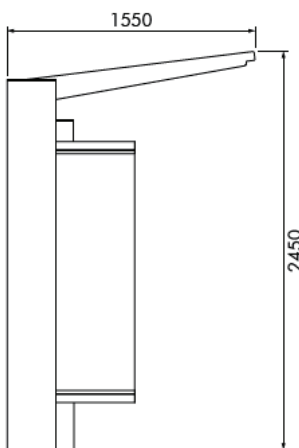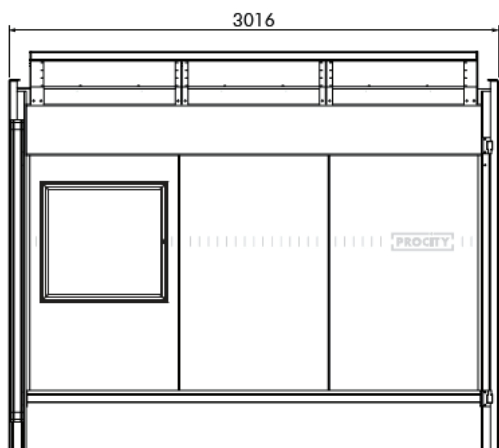

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Photos non contractuelles


ABRI VOYAGEURS KUB

Modèles disponibles



Sans bardage latéral

Long. 3000 mm
sans bardage latéral 306710



Avec bardages latéraux

Long. 3000 mm
avec deux bardages latéraux 306711



Avec vitrine d'information

Long. 3000 mm
avec une vitrine "2000" à gauche
et un bardage latéral à droite 306712

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.


*Sérigraphie non fournie



Ses tôles latérales sur poteaux et en haut de la cloison de fond vitrée permettent de bénéficier d'une grande surface pour de la signalétique*.



Dimensions et accessoires en option

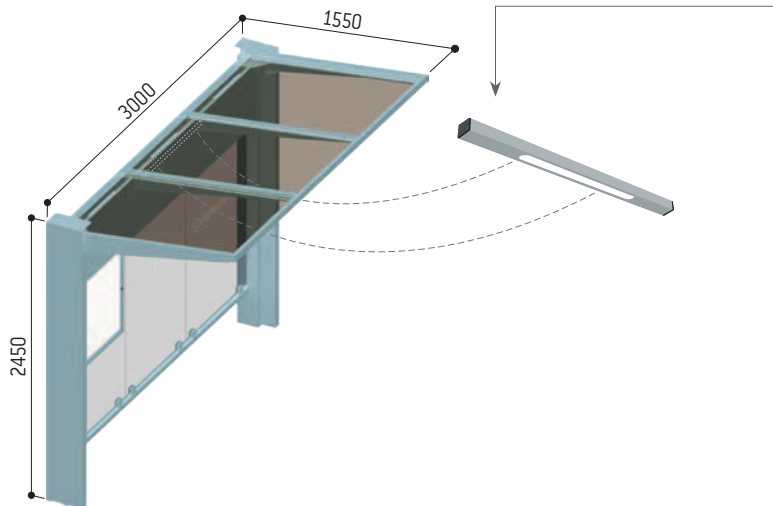

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni 306719

EN
SAVOIR
+



Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité de la vitrine d'information afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Produits complémentaires

Retrouvez
nos totems
page 58




Réf. 529445

Retrouvez
nos assis-debout
page 59



Réf. 306721

Plus de bancs et banquettes
pages 108 à 119



Réf. 306391

Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS PROVINCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1733 mm
- > 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum ou Inox
- > Poteaux ronds en tubes aluminium épaisseur 3 mm, Ø 76 mm sur platines
- > Embases et colliers en aluminium moulé
- > Hauteur sous toiture : 2500 mm
- > Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre Sécurit® 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation des bardages par système de pincement en aluminium moulé
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure "de sécurité" 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Solidaire de la station
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

OPTIONS

- > Plaque d'arrêt (Sérigraphie non fournie) - Réf. 529412
- > Coupe-vent de toiture (la paire) - Réf. 529054
- > Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni - Réf. 509041
- > Bancs, banquettes et assis-debout

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten




Réf. 529354 - Lg 2500 mm



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platine
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

EN
SAVOIR
+

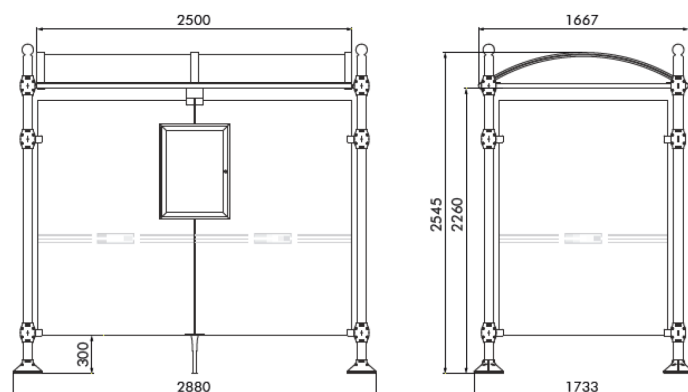

Plaque d'arrêt





Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS PROVINCE

RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire

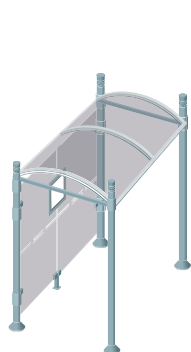


Long. 2500 mm
sans bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529220	529221	529222	529223	529224



Long. 5000 mm
sans bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529225	529226	529227	529228	529229

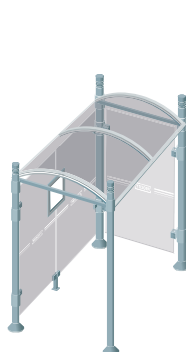


Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529300	529302	529304	529287	529327




Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529301	529303	529305	529288	529422

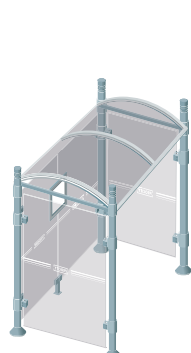


Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529310	529312	529314	529289	529423

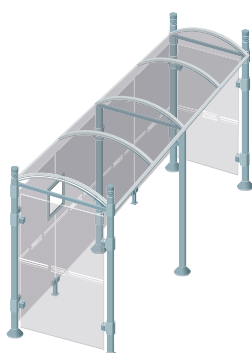

Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529311	529313	529315	529290	529424

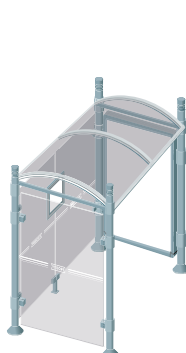


Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529330	529332	529334	529293	529383



Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529331	529333	529335	529294	529384

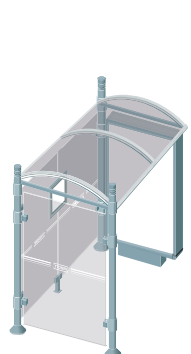

Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529350	529352	529354	529298	529396



Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum	Inox
529351	529353	529355	529299	529397



Réf. 529312

Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS VOÛTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1600 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
- > Hauteur sous toiture : 2500 mm
- > Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV
- > Cadre de toiture : traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure "de sécurité" 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Solidaire de la station
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

OPTIONS

- > Plaque d'arrêt (Sérigraphie non fournie) - Réf. 529412
- > Coupe-vent de toiture (la paire) - Réf. 529054
- > Assis-debout - Réf. 209147
- > Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel, disjoncteur non fourni - Réf. 509041

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten




Lg 5000 mm



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platine
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

EN
SAVOIR
+

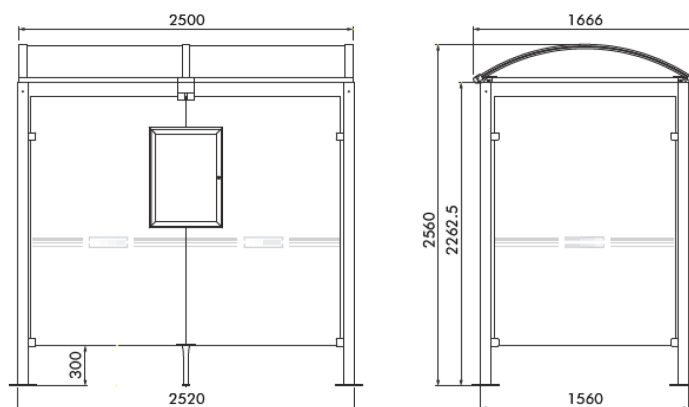

Plaque d'arrêt

Coupe-vent de toiture

Assis-debout




Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS VOÛTE


RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire

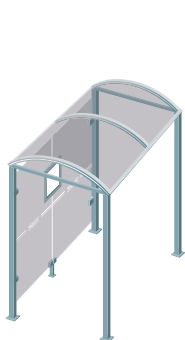


Long. 2500 mm
sans bardage latéral

529208




Long. 5000 mm
sans bardage latéral

529209

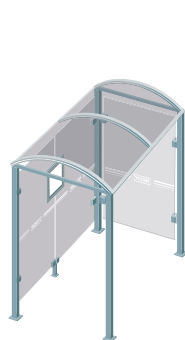


Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

529308




Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

529309

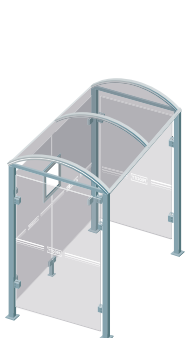


Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

529318




Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

529319

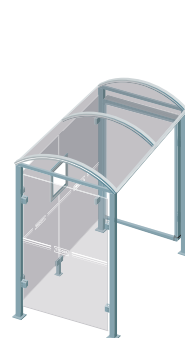


Long. 2500 mm
**avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral**

529338




Long. 5000 mm
**avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral**

529339



Long. 2500 mm
**avec un caisson lumineux
et un bardage latéral**

529358



Long. 5000 mm
**avec un caisson lumineux
et un bardage latéral**

529359

**EN
SAVOIR
+**



Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS VENISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1520 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm
- > Profondeur sous toiture : 1350 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 2250 - maxi 2390 mm
- > Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm, traité anti-UV
- > Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud
- > Plaque d'arrêt : H 180 x 815 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1710 x 1200 mm)
- > Toutes nos stations bus Venise sont disponibles en version LED

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS

- > Plaque d'arrêt latérale (Réf. 529411)
- > Assis debout* (Réf. 209147)

***Attention** : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Sans bardage latéral	529650	529660
Avec bardages latéraux	529651	529661
Avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529652	529662
Avec un caisson lumineux et un bardage latéral	529653	529663

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Réf. 529651





Réf. 529661+ 529411



Réf. 529411




Réf. 209147

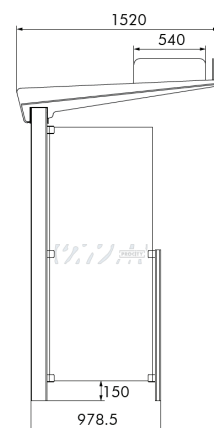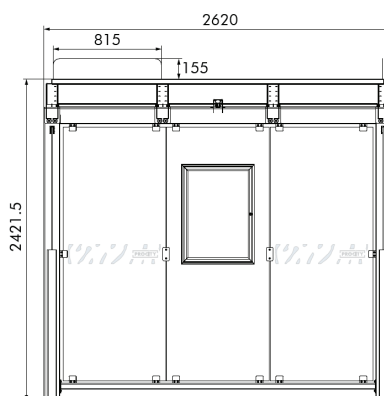

Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS VENISE

Modèles disponibles

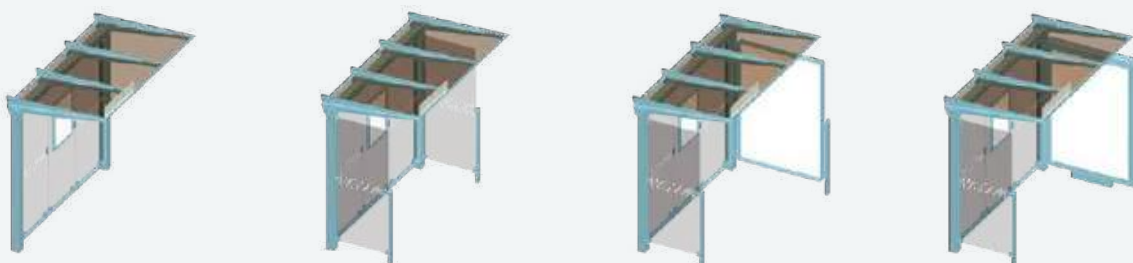

Sans bardage latéral

Long. 2500 mm sans bardage latéral	529650
Long. 5000 mm sans bardage latéral	529660

Avec bardages latéraux

Long. 2500 mm avec bardages latéraux	529651
Long. 5000 mm avec bardages latéraux	529661

Avec vitrine d'information "2000"


Long. 2500 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529652
Long. 5000 mm avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529662

Avec caisson d'affichage lumineux

Long. 2500 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral	529653
Long. 5000 mm avec un caisson lumineux et un bardage latéral	529663

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt.

Dimensions et accessoires en option

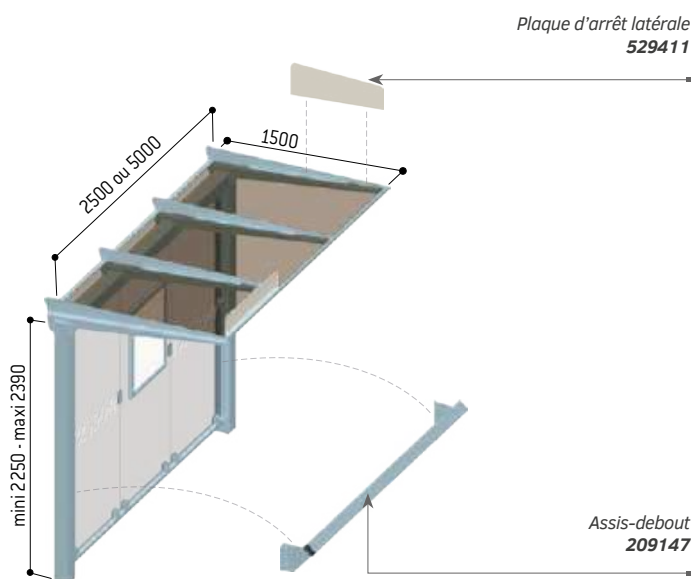

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

EN
SAVOIR
+

Toutes nos stations bus Venice
sont disponibles en version LED,
consultez-nous.

Plaque d'arrêt latérale



Réf. 529411

Assis-debout



Réf. 209147

Produits complémentaires

Retrouvez
nos totems
page 56



Réf. 529445

Retrouvez
nos assis-debout
page 57



Réf. 209162

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113



Réf. 209164

Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS CONVIVIALE®

BARDAGES EN VERRE SÉCURIT®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1500 mm
- > Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm
- > Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm traité anti-UV
- > Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm
- > Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure "de sécurité" 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

OPTIONS

- > Assis-debout (Réf. 209159)
- > Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
- > Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
- > Banc (Réf. 209115)
- > Extension par module intermédiaire d'1 m (Réf. 529367)
- > Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
- > Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni (Réf. 509045). *Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel*

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5010



RAL 6005



RAL 8017



RAL 7044



RAL 9010



RAL 9005



Gris Anthracite



Aspect Corten



Photos non contractuelles



Réf. 529360



Réf. 529362

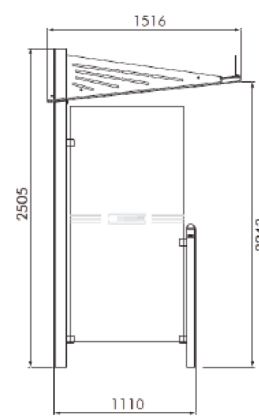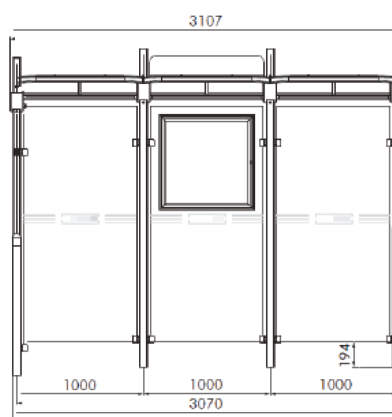

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie
- > **Attention** : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

**EN
SAVOIR
+**

ABRI VOYAGEURS CONVIVIALE BARDAGES EN VERRE SÉCURIT®

RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond en verre Sécurit®, vitrine horaire et une plaque d'arrêt



Long. 3000 mm
sans bardage latéral

529360



Long. 3000 mm
avec deux bardages latéraux

529362



Long. 3000 mm
avec un bardage latéral à gauche

529368



Long. 3000 mm
avec un bardage latéral à droite

529361



Long. 3000 mm
avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage latéral à droite

529386



Long. 3000 mm
avec une vitrine "2000" à droite et un bardage latéral à gauche

529385



Long. 3000 mm
avec un caisson lumineux à gauche et un bardage latéral à droite

529388



Long. 3000 mm
avec un caisson lumineux à droite et un bardage latéral à gauche


529366



Option assis-debout
Réf. 209159



Option panneau
photovoltaïque
Réf. 509040



Photos non contractuelles

ABRI VOYAGEURS CONVIVIALE® BARDAGES EN ACIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1500 mm
- > Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm
- > Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm traité anti-UV
- > Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm
- > Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond en tôle acier galvanisée épaisseur 3 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure "de sécurité" 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie

OPTIONS

- > Assis-debout (Réf. 209159)
- > Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
- > Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
- > Banc (Réf. 209115)
- > Extension par module intermédiaire d'1 m (Réf. 529439)
- > Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
- > Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni (Réf. 509045). *Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel*

RÉFÉRENCES

Sans bardage latéral	529435
Avec deux bardages latéraux	529438
Avec un bardage latéral à gauche	529437
Avec un bardage latéral à droite	529436


FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Réf. 529435 + 209115

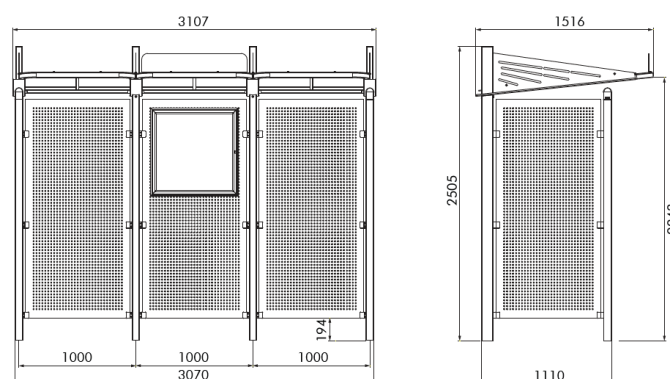


Réf. 209159



Réf. 509040



Avec un bardage latéral à droite
Réf. 529436



Photos non contractuelles

Expomobile

Abris caisse



**Modulo
Voûte**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1300 et 2500 mm
- > Dimensions : longueur 1300 & 2500 x hauteur 2100 x profondeur 1500 mm
- > Poteaux : tube d'acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés aluminium anodisé, traverses en tube d'acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages : en verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Finition : peint selon nos coloris





Réf. 529770

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCE

Longueur 1300 mm	529770
Longueur 1500 mm	529771

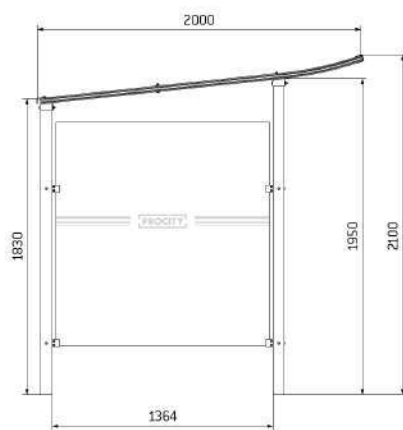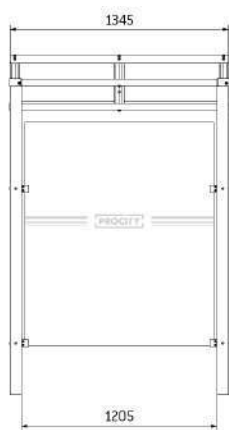

Réf. 529771

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005 Gris Anthracite	Aspect Corten	

**EN
SAVOIR
+**



Un abri fonctionnel, disponible en deux longueurs, qui protège les usagers aux abords des caisses automatiques de parking situées en extérieur.

Photos non contractuelles

ABRI CAISSE VOÛTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Dimensions : largeur 1500 x hauteur 2500 x profondeur 1500 mm
- > Poteaux : tube acier 80 x 80 mm sur platines
- > Toiture : Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Bardages : en verre sécurisé épaisseur 8 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines

RÉFÉRENCE

529200

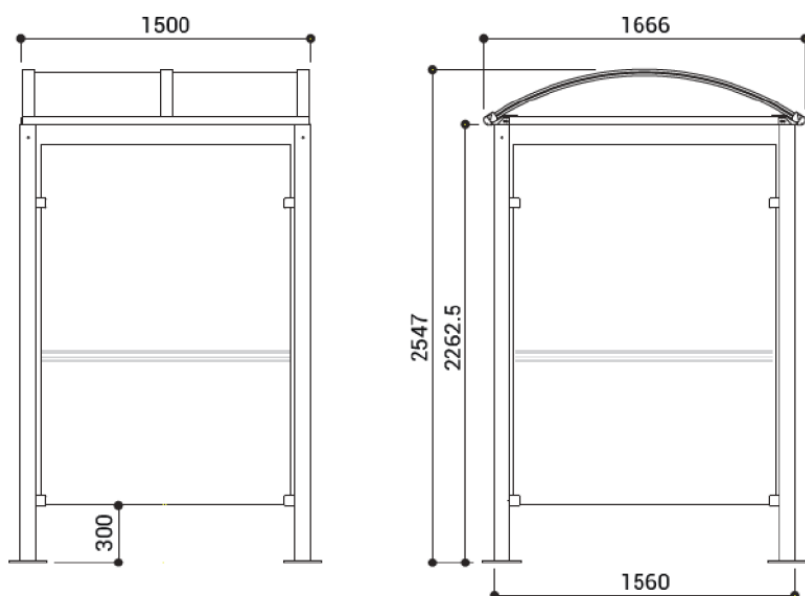

EN
SAVOIR
+

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005 Gris Anthracite	Aspect Corten	



Un abri fonctionnel, qui protège les usagers aux abords des des caisses automatiques de parking situées en extérieur.

Photos non contractuelles

Expomobile

Abris caddies



Modulo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 2510 (au sol 2370) x hauteur 1830 - 2710 x profondeur 5000 mm
- > Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisé, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Protection : traverses en tube acier, finition galvanisé





RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direc

RÉFÉRENCE

Abri chariots Modulo	529777
----------------------	--------

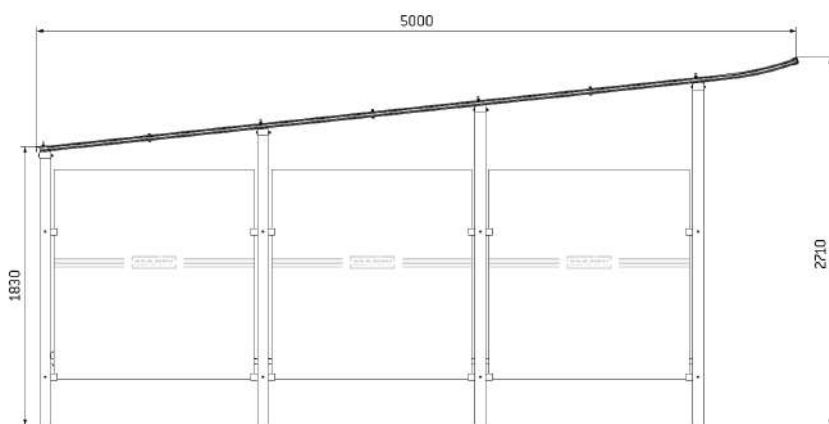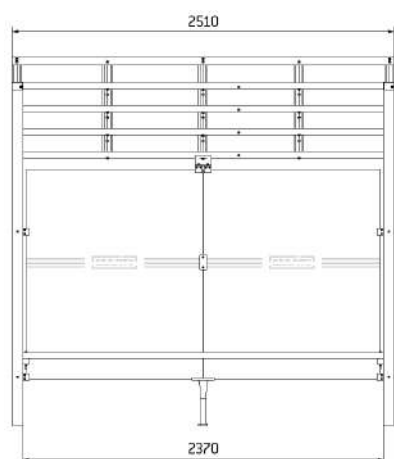

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



**EN
SAVOIR
+**

Expomobile

Abris conteneurs



**Modulo
Berlin**

Une solution esthétique pour le rangement des bacs à déchets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > 2 Dimensions : largeur 2500 ou 5000 m
- > Trois profondeurs : 2000, 3400 ou 4800 m
- > Toiture : profilés en aluminium anodisé, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Panneaux : stratifié compact, épaisseur 13 mm, hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames). Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTION

- > Bardage de retour avant en stratifié compact

RÉFÉRENCES

	Long. 2500 mm	Long. 5000 mm
Profondeur 2000 mm	529780	529781
Profondeur 3400 mm	529782	-
Profondeur 4800 mm	529784	-
Option : bardage de retour avant		
Longueur 1400 mm	529787	




Réf. 529782 + 529787



Réf. 529781



Réf. 529780

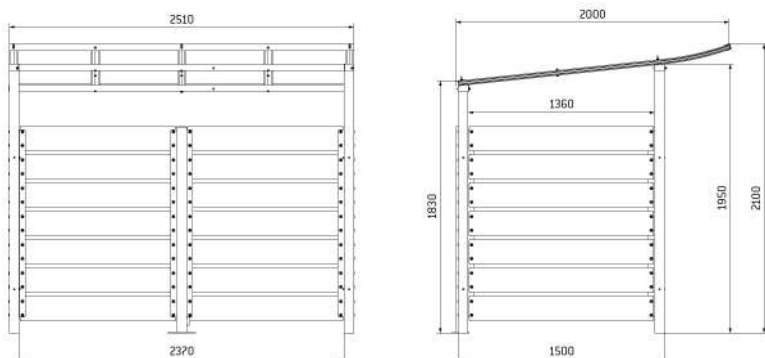

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Lasuré chêne clair
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten	Lasuré acajou



Photos non contractuelles

Abri conteneurs individuel **Berlin**

Esthétisme et faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 1550 x hauteur 1460 x profondeur 975 mm
- > Structure en tôle galvanisé
- > Bardages de fond : avec ou sans bardage de fond
- > Système d'ouverture : ouverture sur pivot. Verrouillage des portes par clé triangle
- > Permet de stocker 2 conteneurs de maximum 360 litres chaque ou un grand de maximum 770 litres

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines par goudjons d'ancrage (non fournis), trous $\varnothing$ 9 mm

RÉFÉRENCES

Cache-conteneurs double sans tôle de fond	208190
Cache-conteneurs double avec tôle de fond	208191



Sans bardage de fond



Avec bardage de fond

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Réf. 208191



Réf. 208191



Réf. 208190

Photos non contractuelles

Expomobile

Passages couverts



Milan
Voûte

PASSAGE COUVERT MILAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une structure simple et moderne, pour la protection des flux de piétons.

Dimensions : longueur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm.

Extension : possible par module de 2500 mm.

Poteaux : carrés en tube acier 80 x 80 mm.

Voûte : en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

OPTIONS :

- **Bardage latéral** : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
- **Extension** : module complémentaire, longueur 2500 mm.

Passage couvert – module initial	529255
Passage couvert – module complémentaire	529256
Bardage latéral pour passage couvert initial (pour 1 côté)	529043
Bardage latéral pour passage couvert complémentaire (pour 1 côté)	529048



■ Réf. 529255 + 529256



Pied réglable



FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5010



RAL 6005



RAL 8017



RAL 7044



RAL 9010



RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten



Photos non contractuelles

PASSAGE COUVERT VOÛTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un abri de piétons modulable en fonction des besoins, disponible avec ou sans éclairage LED.

Dimensions : longueur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.

Poteaux : carrés en tube acier 80 x 80 mm.

Voûte : en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition : peint selon nos coloris (voir page 9). **Éclairage LED** : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine.

Alimentation : 220 V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

OPTIONS :

- **Bardage latéral** : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
- **Extension** : module complémentaire, longueur 2500 mm.

	Sans éclairage LED intégré	Avec éclairage LED intégré
Passage couvert – module initial	529040	529040L
Passage couvert – module complémentaire	529041	529041L
Bardage latéral pour passage couvert initial (pour 1 côté)	529043	-
Bardage latéral pour passage couvert complémentaire (pour 1 côté)	529048	-



Réf. 529040 + 9x 529041



Pied réglable

EN
SAVOIR
+

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris Anthracite	Aspect Corten



Contact

Expomobile

T + 32 87 26 65 78

info@expomobile.be

www.expomobile.be

